





AMF ECOMIN Planet



- AMF ECOMIN Planet to ekonomiczne rozwiązanie sufitowe cechujące się jednorodną fakturą powierzchni płyt. Produkt zapewnia dobry poziom pochłaniania dźwięku, dzięki czemu sprawdzi się on w pomieszczeniach wymagających wyższego poziomu komfortu akustycznego
- Dobry poziom odbicia światła (85%)
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych, pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, pomieszczeń montażowych bądź hal produkcyjnych.

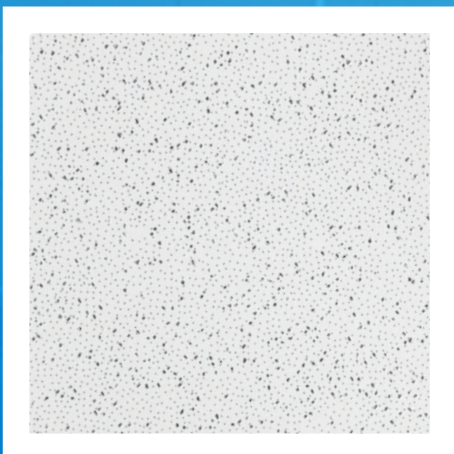

Typ krawędzi Inne typy krawędzi dostępne na specjalne zamówienie		Board 														
Grubość płyty (mm)		13														
Dostępne moduły (mm) Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600 1200 x 600														
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C														
Ciężar		2.9 - 3.1 kg / m²														
Kolor		Biały														
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 α_w = 0.55 zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa D <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.65</td></tr></table> NRC = 0.55 zgodnie z ASTM C 423	Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65										
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła		85%														
Przewodność cieplna		λ = 0.060 W/mk zgodnie z EN 12667														
Odporność na wilgoć		70% RH														
Jakość powietrza		 A+ E1														
Konserwacja i użytkowanie	 															
Odnawialność zasobów	  	35-46%														

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.