





AMF THERMATEX® Antaris C



- Płyty AMF THERMATEX® Antaris C produkowane są z mieszaniny biodegradowalnej wełny mineralnej nowej generacji, gliny i skrobi, dzięki czemu cechują się doskonałą odpornością ogniową. Wykończenie powierzchni płyt gładkim, białym laminatem zapewnia dobry poziom pochłaniania dźwięku, co wpływa korzystnie na komfort akustyczny wnętrza
- Dobry poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.70$)
- Wysoki poziom odbicia światła (86%)
- ISO 5
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych, pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, pomieszczeń montażowych bądź hal produkcyjnych

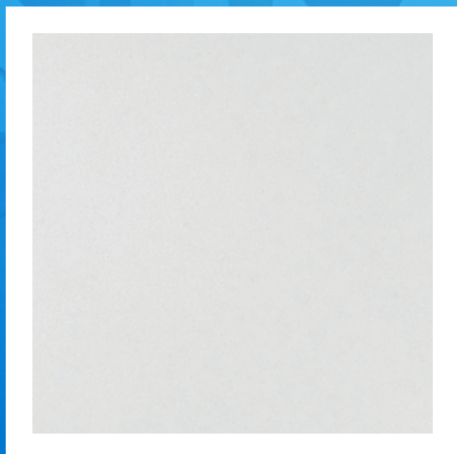

dostępne na specjalne zamówienie																		
Grubość płyty (mm)		13	13	13														
Dostępne moduły (mm)		600 x 600 1200 x 600	600 x 600	600 x 600														
Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie																		
System zawieszenia		Widoczny, demontowalny - System C																
Ciężar		3.0 kg / m ²																
Kolor		Biały																
Pochłanianie dźwięku		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.70$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa C <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.70 zgodnie z ASTM C 423			Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.60	0.60	0.65	0.85	1.00
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.40	0.60	0.60	0.65	0.85	1.00												
Dźwiękoizolacyjność		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 30 \text{ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Redukcja dźwięku		EN ISO 10140-2 $R_w = 18 \text{ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																
Reakcja na ogień		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ														
Odbicie światła		86%																
Przewodność cieplna		$\lambda = 0.060 \text{ W/mk}$ zgodnie z EN 12667																
Odporność na wilgoć		90% RH																
Właściwości Clean room		ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1																
Jakość powietrza		 A+	 E1	 IACG														
Konserwacja i użytkowanie																		
Odnawialność zasobów	 43%	 EC 1272/2008 Annex G		 www.blauer-engel.de/uz132														

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.