




AMF THERMATEX® Antaris

- AMF THERMATEX® Antaris to biała, laminowana mineralna płyta sufitowa cechująca się pochłanianiem dźwięku na poziomie klasy A. AMF THERMATEX® Antaris to produkt zapewniający ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz sprzyjający zachowaniu warunków higienicznych we wnętrzu
- Doskonały poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.90$)
- Wysoki poziom odbicia światła (86%)
- ISO 5
- Produkt idealnie nadający się do placówek handlowych, pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, pomieszczeń montażowych bądź hal produkcyjnych



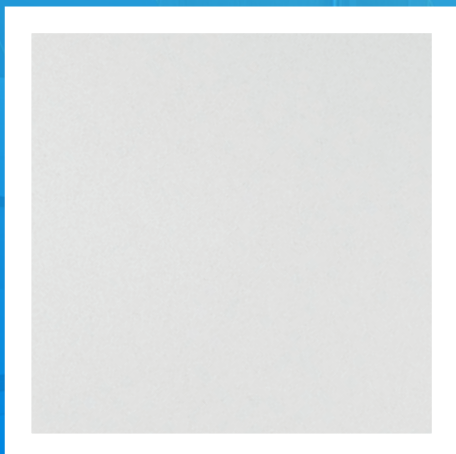

dostępne na specjalne zamówienie

Grubość płyty (mm)



15

15

15

Dostępne moduły (mm)



600 x 600
675 x 675
1200 x 600

600 x 600
675 x 675
1200 x 600

600 x 600
675 x 675
1200 x 600

Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie

System zawieszenia



Widoczny, demontowalny - System C

Ciężar



2.9 kg / m²

Kolor



Biały

Pochłanianie dźwięku



EN ISO 354

$\alpha_w = 0.90$ zgodnie z EN ISO 11654 - **Klasa A**

Częstotliwość f (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

α_p

0.50

0.80

0.85

0.85

1.00

1.00

NRC = **0.90** zgodnie z ASTM C 423

Dźwiękoizolacyjność



EN ISO 10848-2

$D_{n,f,w} = 28$ dB zgodnie z EN ISO 717-1

Redukcja dźwięku



EN ISO 10140-2

$R_w = 13$ dB zgodnie z EN ISO 717-1

Reakcja na ogień



Euroklasa **A2-s1, d0** zgodnie z EN 13501-1

RUS **KM1 (G1, V1, D1, T1)** zgodnie z 123-FZ

Odbicie światła



86%

Przewodność cieplna



$\lambda = 0.040$ W/mk zgodnie z EN 12667

Odporność na wilgoć



95% RH

Właściwości Clean room



ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1

Jakość powietrza



A+

E1

IACG

Konserwacja i użytkowanie



Odnawialność zasobów



43%

www.blauer-engel.de/uz132

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.