

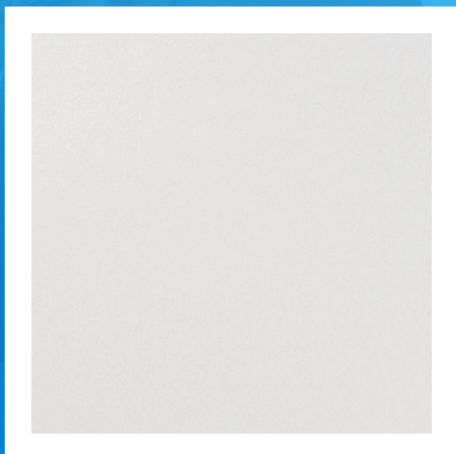





ARMSTRONG PERLA dB

- Armstrong PERLA dB to asortyment produktów z certyfikacją C2C na poziomie Brązowym. Charakteryzuje się gładkim, laminowanym wykończeniem powierzchni, cechującym się podwyższoną dźwiękoizolacyjnością dla zwiększenia ochrony prywatności rozmów prowadzonych w sąsiednich pomieszczeniach
- Dobry poziom pochłaniania dźwięku ($\alpha_w = 0.60(H)$)
- Doskonały poziom odbicia światła (88%)
- ISO 5
- Produkt idealnie nadający się do indywidualnych pomieszczeń biurowych



 BudCena Materiały Budowlane				Tegular 24	Tegular 15/90															
dostępne na specjalne zamówienie																				
Grubość płyty (mm) 		19		19		19														
Dostępne moduły (mm)  Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie		600 x 600		600 x 600		600 x 600														
System zawieszenia 		Widoczny, demontowalny - System C																		
Ciężar 		8.1 kg / m²																		
Kolor 		Biały																		
Pochłanianie dźwięku 		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60(H)}$ zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa C <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.75</td><td>0.85</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.65 zgodnie z ASTM C 423					Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000														
α_p	0.40	0.40	0.55	0.75	0.85	0.95														
Dźwiękoizolacyjność 		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{41\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																		
Redukcja dźwięku 		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1																		
Reakcja na ogień 		Euroklasa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ																
Odbicie światła 		88%																		
Przewodność cieplna 		$\lambda = \mathbf{0.075\ W/mk}$ zgodnie z EN 12667																		
Przenikanie powietrza 		PM1 ($\leq 30\ m^3/hm^2$) zgodnie z DIN 18177																		
Odporność na wilgoć 		95% RH																		
Właściwości Clean room 		ISO 5 zgodnie z EN ISO 14644-1																		
Jakość powietrza 		 A+	 E1	 IACG																
Konserwacja i użytkowanie																				
Odnawialność zasobów		 EN ISO 14021 39%	 EN ISO 14025	 M1	 www.blauer-engel.de/uz132	 cradle to cradle BRONZE														

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.