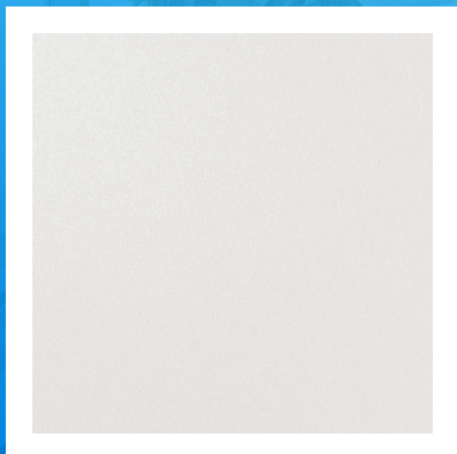






## ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Armstrong PERLA OP 0.95 to asortyment produktów z certyfikacją C2C na poziomie Brązowym. Charakteryzuje się gładkim, laminowanym wykończeniem powierzchni oraz doskonałymi właściwościami w zakresie pochłaniania dźwięku (Klasa A), co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do pomieszczeń wieloprzestrzennych
- Doskonały poziom pochłaniania dźwięku ( $\alpha_w = 0.95$ )
- Dobry poziom odbicia światła (85%)
- ISO 5
- Produkt idealny do pomieszczeń wieloprzestrzennych (call center, biblioteki, stołówki/kafeteria, itp.)



# ARMSTRONG PERLA OP 0.95

|                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  <b>BudCena</b><br>Materiały Budowlane |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tegular 24                                                                                                                             | Tegular 15/90                                                                                                                  |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| dostępne na specjalne zamówienie                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                             |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Grubość płyty (mm)</b>                                                                                               |                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                     | 15                                                                                                                             |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Dostępne moduły (mm)</b><br>Niestandardowe moduły dostępne na specjalne zamówienie                                   |                    | 600 x 600<br>675 x 675<br>1200 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 x 600<br>675 x 675<br>1200 x 600                                                                                                   | 600 x 600<br>675 x 675<br>1200 x 600                                                                                           |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>System zawieszenia</b>                                                                                               |                    | Widoczny, demontowalny - System C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Ciężar</b>                                                                                                           |                    | 2.4 - 2.6 kg/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Kolor</b>                                                                                                            |                    | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Pochłanianie dźwięku</b>                                                                                             |                    | EN ISO 354<br>$\alpha_w = \mathbf{0.95}$ zgodnie z EN ISO 11654 - <b>Klasa A</b><br><table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><math>\alpha_p</math> Board, Tegular</td><td>0.45</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table><br>NRC = <b>0.90</b> zgodnie z ASTM C 423 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                | Częstotliwość f (Hz) | 125  | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | $\alpha_p$ Board, Tegular | 0.45 | 0.80 | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| Częstotliwość f (Hz)                                                                                                    | 125                                                                                                 | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500                                                                                                                                    | 1000                                                                                                                           | 2000                 | 4000 |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| $\alpha_p$ Board, Tegular                                                                                               | 0.45                                                                                                | 0.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.95                                                                                                                                   | 0.90                                                                                                                           | 1.00                 | 1.00 |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Dźwiękoizolacyjność</b>                                                                                              |                  | EN ISO 10848-2<br>$D_{n,f,w} = \mathbf{25\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Redukcja dźwięku</b>                                                                                                 |                  | EN ISO 10140-2<br>$R_w = \mathbf{12\ dB}$ zgodnie z EN ISO 717-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Reakcja na ogień</b>                                                                                                 |                  | Euroklasa <b>A2-s1, d0</b> zgodnie z EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> zgodnie z 123-FZ                                                                               |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Odbicie światła</b>                                                                                                  |                  | <b>85%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Przewodność cieplna</b>                                                                                              |                  | $\lambda = \mathbf{0.040\ W/mk}$ zgodnie z EN 12667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Odporność na wilgoć</b>                                                                                              |                  | <b>95% RH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Właściwości Clean room</b>                                                                                           |                  | <b>ISO 5</b> zgodnie z EN ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Jakość powietrza</b>                                                                                                 |                  | <br>A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>E1                                              | <br>IACG                                    |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Konserwacja i użytkowanie</b>                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
| <b>Odnawialność zasobów</b>                                                                                             | <br>EN ISO 14021 | <br>EN ISO 14025                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>BIODISSOLUBLE WOOL<br>EN ISO 12720:2008 Annex Q | <br>CERTIFIED<br>cradle to cradle<br>BRONZE |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                     | 44 - 66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |                           |      |      |      |      |      |      |

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.  
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.