

PARAMETRY PRODUKTU

Rockfon® Tropic™



Sounds Beautiful

Rockfon® Tropic™

- Gładka, estetyczna, biała powierzchnia do różnych zastosowań
- Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa A
- Szeroki zakres formatów w wariacie z częściowo ukrytą i widoczną konstrukcją
- Łatwy do czyszczenia przy pomocy odkurzacza

Opis Produktu

- Płyta ze skalnej wełny mineralnej
- Widoczna strona płyty: gładki, biały, pomalowany welon
- Tył płyty: welon
- Pomalowane krawędzie

Zastosowanie

- Biura
- Edukacja
- Sport i Rozrywka
- Handel, usługi

Krawędź	Wymiary modułowe (mm)	Masa jednostkowa (kg/m²)	MWK / MWK-D (mm)	Rekomendowany system montażu
 A15	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	600 x 600 x 20	2,4	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	50 / 100	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System XL T24 A™
	600 x 600 x 20	2,4	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	600 x 600 x 40	3,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
	1200 x 600 x 40	3,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A™
 E15	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System XL T24 E™
	600 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System T24 E™
	1200 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System T24 E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna

MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty


Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.



Właściwości



Pochłanianie dźwięku
 α_w : do 1,00 (Klasa A)

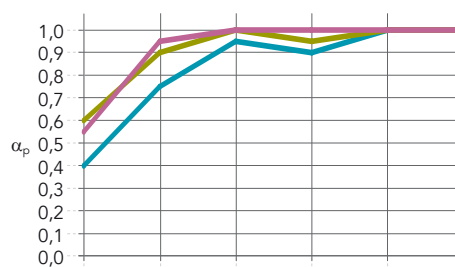

Krawędź /
 Grubość (mm) /
 Podwieszenie (mm)

		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Klasa pochłaniania	NRC
A,E: 15 / 200		0,40	0,75	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,90
A,E: 20 / 200		0,60	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	1,00
A: 40 / 200		0,55	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,10



Reakcja na ogień
 A1



Odbicie światła
 86%



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
 Do 100% RH
 Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności C/0N



Czyszczenie
 - Odkurzanie



Higiena
 Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH



Środowisko

Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego recyklingu
 Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie z ISO 14021.
 Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze (w zależności od rodzaju produktu).



Emisja dwutlenku węgla

Cradle-to-Gate: 2.04 - 3.31 kg ekwiwalentu CO₂ (na podstawie deklaracji EPD zweryfikowanej przez stronę trzecią)
 Cradle-to-Grave: 2.65 - 4.41 kg ekwiwalentu CO₂ (na podstawie deklaracji EPD zweryfikowanej przez stronę trzecią)



Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate Label dla produktów o niskiej emisji LZO



Sounds Beautiful